

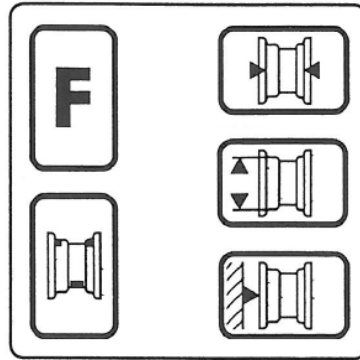


Test du clavier :

Clavier :

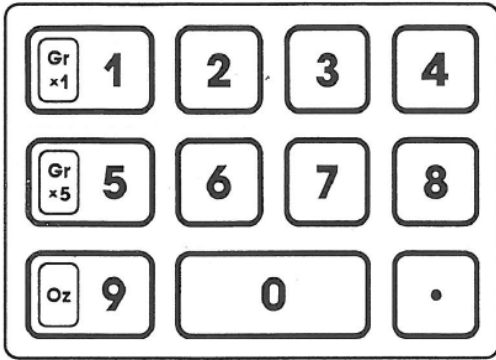

Connecteur :

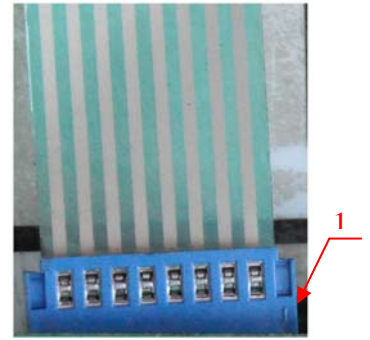

Appuyez sur chaque touche une par une, avec un multimètre vous devriez pouvoir constater :

Continuité entre le 1 et le 5 : diamètre jante
Continuité entre le 2 et le 5 : distance jante
Continuité entre le 3 et le 5 : position plomb
Continuité entre le 4 et le 5 : largeur jante

Continuité entre le 1 et le 7 : 5
Continuité entre le 2 et le 7 : 0
Continuité entre le 3 et le 7 : 7
Continuité entre le 4 et le 7 : 8

Continuité entre le 1 et le 6 : 9
Continuité entre le 2 et le 6 : 6
Continuité entre le 3 et le 6 : .
Continuité entre le 4 et le 6 : F

Continuité entre le 1 et le 8 : 1
Continuité entre le 2 et le 8 : 2
Continuité entre le 3 et le 8 : 3
Continuité entre le 4 et le 8 : 4

Schéma de câblage :

